




Robusta familia de bolardo blindado.
Estética de bolardo rural a escala humana
con un exquisito efecto de iluminación
unidireccional.




Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Reflector de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente
- Equipo de control integral


Característica

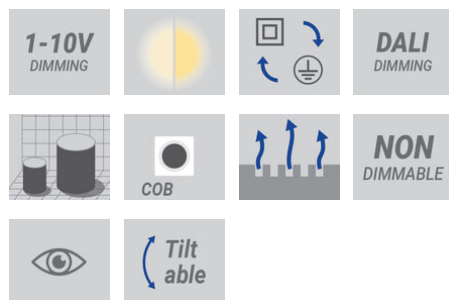


Óptico



Colores del producto

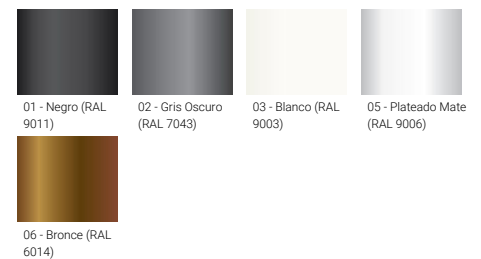

Acabados especiales bajo pedido

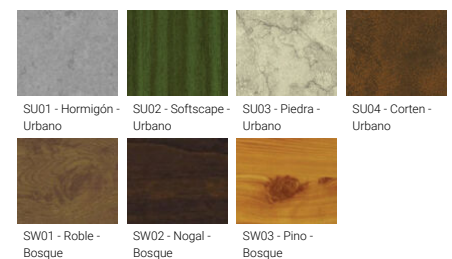

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Ø160 - 580 mm - Straight								
LIGHTZONE 2	LZ-10893	4 COB	39 W	2754 - 2814 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.0 kg
Ø160 - 885 mm - Straight								
LIGHTZONE 2	LZ-10894	4 COB	39 W	2754 - 2814 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	9.0 kg
Ø220 - 580 mm - Tapered								
LIGHTZONE 1	LZ-10891	4 COB	39 W	2754 - 2814 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.2 kg
Ø258 - 885 mm - Tapered								
LIGHTZONE 1	LZ-10892	4 COB	39 W	2754 - 2814 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	9.2 kg

Accesorios

	Anchor bolt A10291	Anchor bolt A10491	DALI Control System Control-DALI
LZ-10891		•	•
LZ-10892		•	•
LZ-10893	•		•
LZ-10894	•		•

LZ-10891

LZ-10892

LZ-10893

LZ-10894

