

TAURAS




Familia de bolardos lisos, tranquilos y seguros. Unas opciones de bolardos agradables y cómodas con distribuciones suaves y muchas opciones para adaptarse a las necesidades del proyecto.




Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Reflector de aluminio con acabado de arenado
- Difusor de policarbonato transparente estabilizado a los rayos UV
- Equipo de control integral


Característica

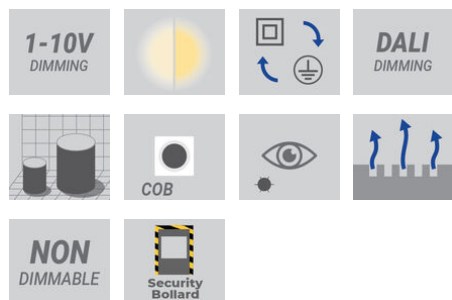


Óptico



Colores del producto

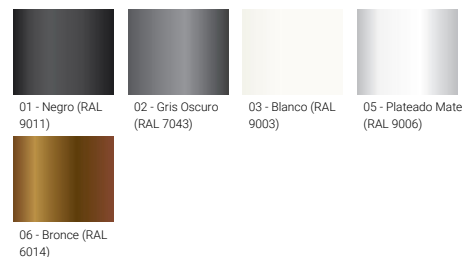

Acabados especiales bajo pedido

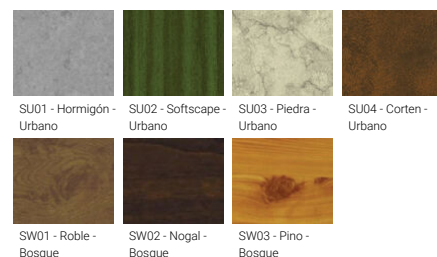

TAURAS

Información técnica


	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso	
Ø160 - 1053 mm - Flat top									
TAURAS 1	TU-10146-2	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.2 kg	
Ø160 - 1053 mm - Flat top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 1	TU-10146-2-SB	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	34.15 kg	
Ø160 - 1076 mm - Dome top									
TAURAS 1	TU-10146-1	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.2 kg	
Ø160 - 1076 mm - Dome top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 1	TU-10146-1-SB	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	34.15 kg	
Ø160 - 480 mm - Flat top									
TAURAS 1	TU-70107-2	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.9 kg	
Ø160 - 500 mm - Dome top									
TAURAS 1	TU-70107-1	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.9 kg	
Ø160 - 748 mm - Flat top									
TAURAS 1	TU-10136-2	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.0 kg	
Ø160 - 748 mm - Flat top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 1	TU-10136-2-SB	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	26.65 kg	
Ø160 - 771 mm - Dome top									
TAURAS 1	TU-10136-1	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.0 kg	
Ø160 - 771 mm - Dome top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 1	TU-10136-1-SB	1 COB	41 W	962 - 974 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	26.65 kg	
Ø186 - 1053 mm - Flat top									

TAURAS

TAURAS 2	TU-10166-2	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.4 kg	
Ø186 - 1053 mm - Flat top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 2	TU-10166-2-SB	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	34.35 kg	
Ø186 - 1090 mm - Dome top									
TAURAS 2	TU-10166-1	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.4 kg	
Ø186 - 1090 mm - Dome top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 2	TU-10166-1-SB	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	34.35 kg	
Ø186 - 478 mm - Flat top									
TAURAS 2	TU-70117-2	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.4 kg	
Ø186 - 513 mm - Dome top									
TAURAS 2	TU-70117-1	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.4 kg	
Ø186 - 748 mm - Flat top									
TAURAS 2	TU-10156-2	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.2 kg	
Ø186 - 748 mm - Flat top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 2	TU-10156-2-SB	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	27.85 kg	
Ø186 - 785 mm - Dome top									
TAURAS 2	TU-10156-1	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.2 kg	
Ø186 - 785 mm - Dome top - With integrated security core (Anti-traffic)									
TAURAS 2	TU-10156-1-SB	1 COB	41 W	756 - 765 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	27.85 kg	

Accesorios

	 Anchor bolt A10291	 Anchor bolt A10391	 DALI Control System Control-DALI	 Power connection box (IP65) modification upon request POWER-BOX- IP65
TU-10136-1	•		•	
TU-10136-1-SB			•	
TU-10136-2	•		•	
TU-10136-2-SB			•	
TU-10146-1	•		•	•
TU-10146-1-SB			•	•
TU-10146-2	•		•	•
TU-10146-2-SB			•	•
TU-10156-1		•	•	
TU-10156-1-SB			•	
TU-10156-2		•	•	
TU-10156-2-SB			•	
TU-10166-1		•	•	•
TU-10166-1-SB			•	•
TU-10166-2		•	•	•
TU-10166-2-SB			•	•
TU-70107-1	•		•	
TU-70107-2	•		•	
TU-70117-1		•	•	
TU-70117-2		•	•	

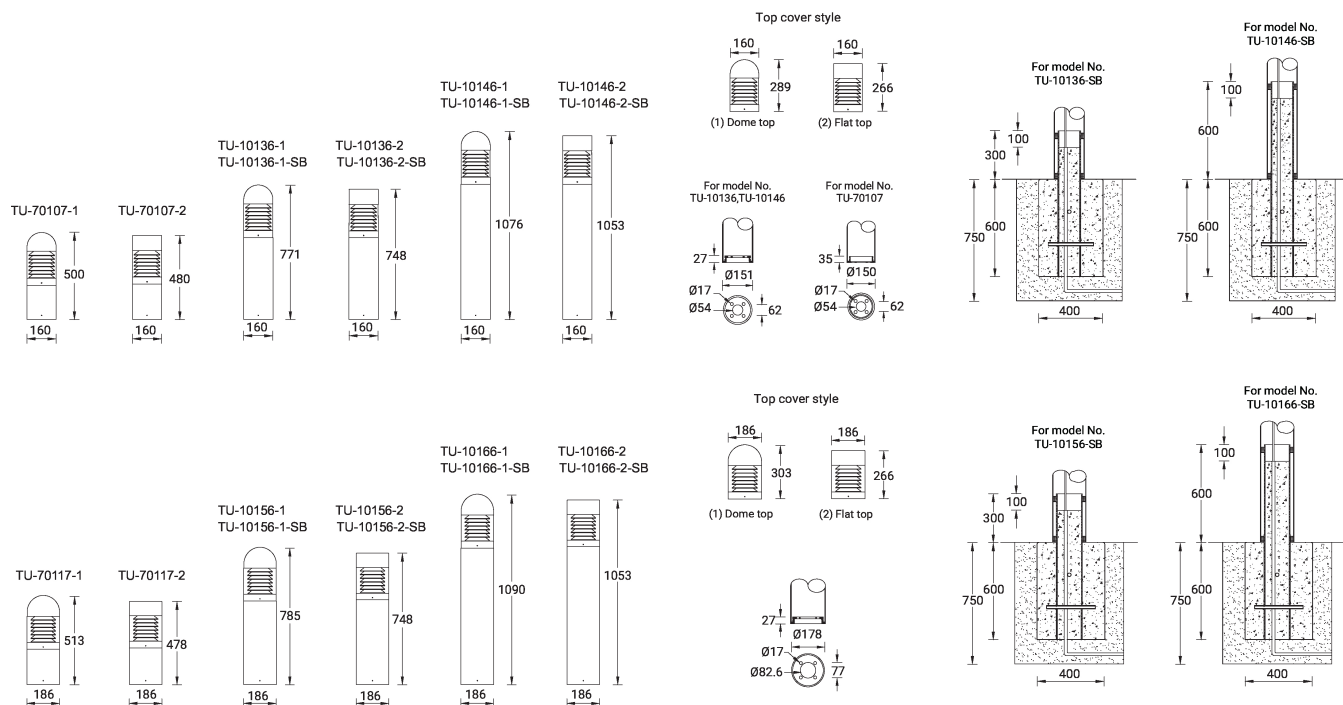

TAURAS



TAURAS

Luminarias de columnas ligeras

Familia de columna lisa, tranquila y segura. Unas opciones de columnas agradables y cómodas con distribuciones suaves y muchas opciones para adaptarse a las necesidades del proyector.

<https://www.ligman.com/es/tauras-luminarias-de-columnas-ligeras-ta-li3/>