


MASK



Luminarias de suelo semi-empotradas para caminar por encima o pasar con el coche. Resistente, de estética limpia, con múltiples direcciones de emisión de luz.

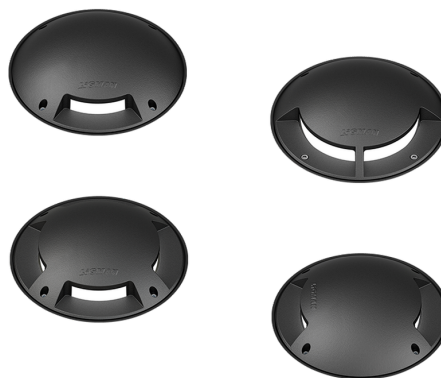


Estructura luminaria

- Carcasa y marco de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de cable único, cableado a través de pedido
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)


- Junta de goma de silicona duradera
- Lente de vidrio de alta eficiencia
- Equipo de control integral
- Incluye caja de empotrar en polietileno de alta densidad
- Para garantizar un drenaje eficiente, la grava debe usarse a una profundidad de 450 mm y un ancho de 300 mm debajo de la carcasa y también debe colocarse alrededor de la luminaria

- Adecuado para transitar con una carga máxima de 4.000 kg para accesorios ref: MK-60249 y MK-60259, 2.000 kg para MK-60269 y 1.000 kg para MK-60729
- Los vehículos con neumáticos pueden circular sobre la luminaria, pero la velocidad no debe superar los 10 km / h.
- La carga es transferida por la carcasa a la cimentación


Característica

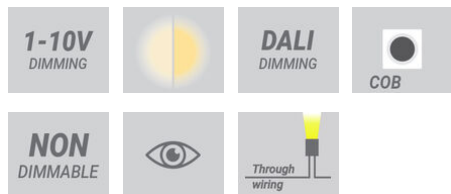


Óptico



Colores del producto

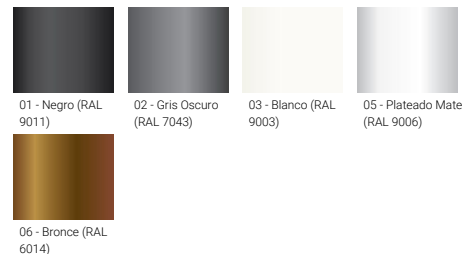

Acabados especiales bajo pedido

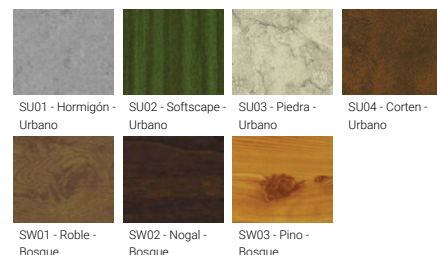

MASK

Información técnica


	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
With recessing box / driver - Optic 90°x90°								
MASK 2	MK-60259	2 COB	8 W	202 - 220 lm	G [90°/ 90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.5 kg
With recessing box / driver - Optic 180°								
MASK 4	MK-60729	2 COB	8 W	207 - 223 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.4 kg
With recessing box / driver - Optic 360°								
MASK 3	MK-60269	4 COB	15 W	402 - 433 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.4 kg
With recessing box / driver - Optic 90°								
MASK 1	MK-60249	1 COB	4 W	104 - 112 lm	G [90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.4 kg

Accesorios


	 Connector IP68 5 Pin Power + Signal A613191	 Connector IP68 3 Pin Power A62591	 DALI Control System Control-DALI
MK-60249	•	•	•
MK-60259	•	•	•
MK-60269	•	•	•
MK-60729	•	•	•

MASK


MK-60249



MK-60259



MK-60269



MK-60729

