

SMITH




Bolardo redondo recto y limpio. Líneas suaves complementadas con un efecto de iluminación suave del difusor vertical opal.




Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Difusor de policarbonato estabilizado a los rayos UV opal
- Equipo de control integral

Característica

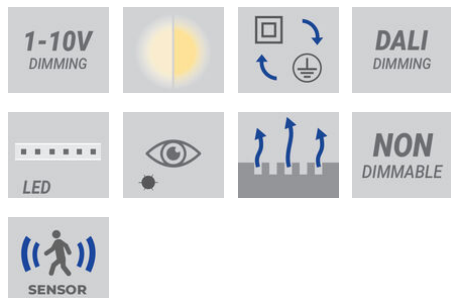


Óptico



Colores del producto



Acabados especiales bajo pedido

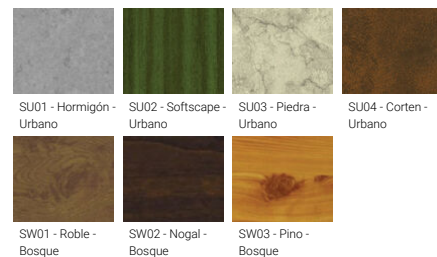

SMITH

Información técnica


	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Round - Ø160 - 1209 mm - IP65								
SMITH 1	SM-10693	96 LED	28 W	3586 - 3775 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.9 kg
Round - Ø160 - 1209 mm - IP65 - With integrated motion sensor - 1 side								
SMITH 1	SM-10693-1MS	96 LED	28 W	3586 - 3775 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V	7.9 kg
Square - 186x186 - 1200 mm - IP65								
SMITH 4	SM-10701	4 x 32 LED	38 W	3938 - 4234 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	9.58 kg
Square - 186x186 - 1200 mm - IP65 - With integrated motion sensor - 1 side								
SMITH 4	SM-10701-1MS	4 x 32 LED	38 W	3938 - 4234 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	1-10V	9.58 kg

Accesorios



	 Anchor bolt A10291	 Remote controller for the motion sensor - 1-10V A14291	 DALI Control System Control-DALI
SM-10693	•		•
SM-10693-1MS	•	•	
SM-10701	•		•
SM-10701-1MS	•	•	

SMITH

SM-10693

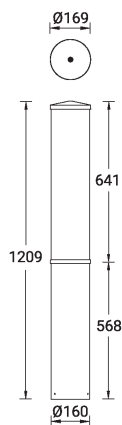


SM-10693-1MS

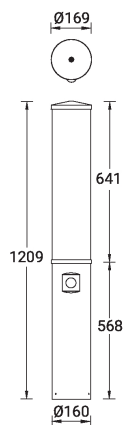


SMITH



Adjustable sensor (5 seconds – 30 minutes)
30° ~ 150° Sensitivity
Sensor detection area: 9 m

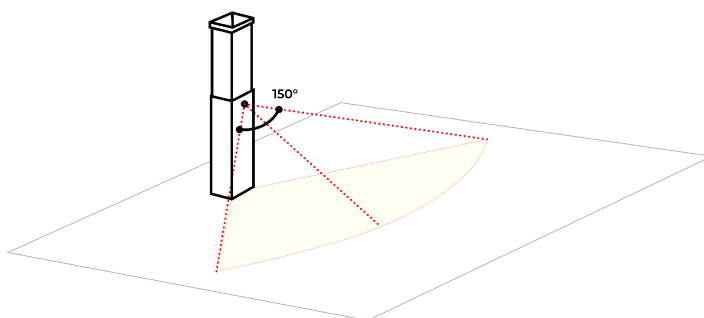

SM-10701

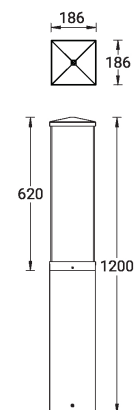


SM-10701-1MS

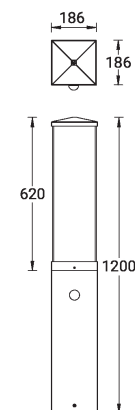

SMITH

Adjustable sensor (5 seconds – 30 minutes)
30° ~ 150° Sensitivity
Sensor detection area: 9 m

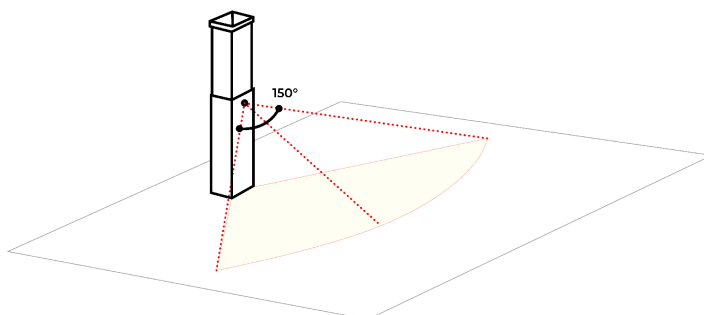

SMITH



SMITH

Luminarias de columnas ligeras

Columna redonda recta y limpia. Líneas suaves complementadas con un efecto de iluminación suave del difusor vertical opal.

<https://www.ligman.com/es/smith-luminarias-de-columnas-ligeras-sm-li3/>