

MARVEL



Baliza moderna, discreta y orientada. Con distribución de haz de 360 °, 270 °, 180 °, 90° o 90°x90° para una iluminación peatonal ininterrumpida.




Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión


- Columna de aluminio extruido
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera

- Vidrio templado transparente
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Equipo de control integral


Característica

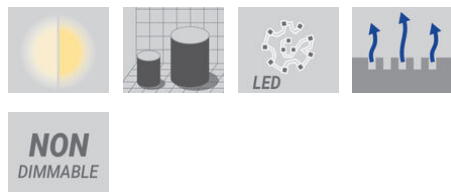


Óptico

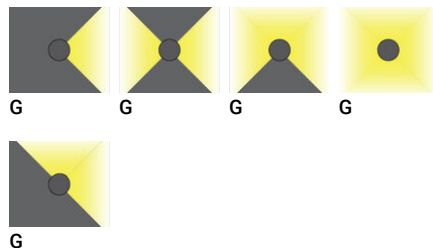

Colores del producto

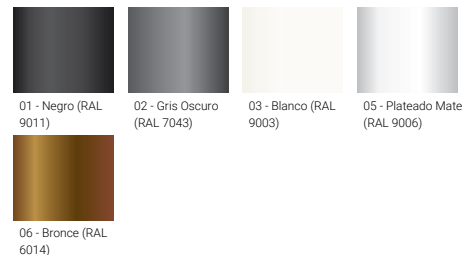

Acabados especiales bajo pedido

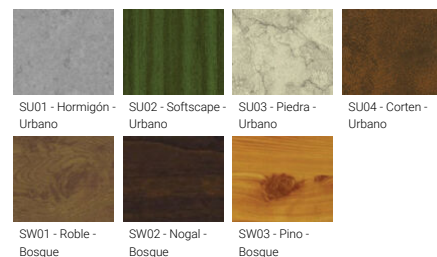

MARVEL

Información técnica


	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Ø70 mm - 1000 mm - Optic 180°								
MARVEL 2	MAV-10051	12 LED	19 W	1610 - 1695 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6.25 kg
Ø70 mm - 1000 mm - Optic 270°								
MARVEL 2	MAV-10031	18 LED	23 W	2120 - 2232 lm	G [270°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6.25 kg
Ø70 mm - 1000 mm - Optic 360°								
MARVEL 2	MAV-10041	24 LED	34 W	3155 - 3321 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6.3 kg
Ø70 mm - 1000 mm - Optic 90°								
MARVEL 2	MAV-10011	6 LED	11 W	890 - 937 lm	G [90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6.25 kg
Ø70 mm - 1000 mm - Optic 90°x90°								
MARVEL 2	MAV-10021	12 LED	19 W	1596 - 1680 lm	G [90°x90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6.25 kg
Ø70 mm - 700 mm - Optic 180°								
MARVEL 1	MAV-10005	12 LED	19 W	1596 - 1680 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	5.9 kg
Ø70 mm - 700 mm - Optic 270°								
MARVEL 1	MAV-10003	18 LED	23 W	2120 - 2232 lm	G [270°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6 kg
Ø70 mm - 700 mm - Optic 360°								
MARVEL 1	MAV-10004	24 LED	34 W	3155 - 3321 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	6 kg
Ø70 mm - 700 mm - Optic 90°								
MARVEL 1	MAV-10001	6 LED	11 W	890 - 937 lm	G [90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	5.9 kg
Ø70 mm - 700 mm - Optic 90°x90°								
MARVEL 1	MAV-10002	12 LED	19 W	1596 - 1680 lm	G [90°x90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, DALÍ	5.9 kg

Accesorios



Anchor bolt A14391	
MAV-10001	•
MAV-10002	•
MAV-10003	•
MAV-10004	•
MAV-10005	•
MAV-10011	•
MAV-10021	•
MAV-10031	•
MAV-10041	•
MAV-10051	•

MARVEL

MAV-10001
MAV-10002
MAV-10003
MAV-10004
MAV-10005

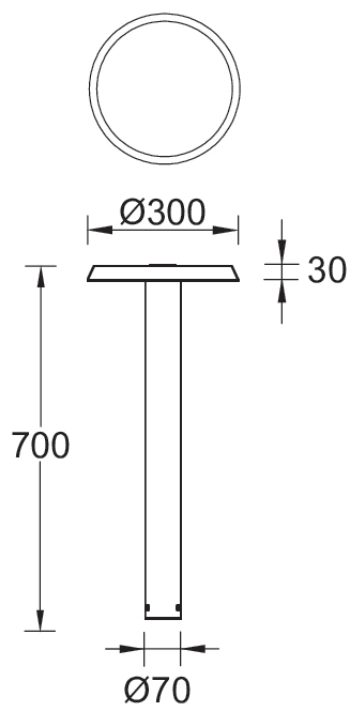

MAV-10011
MAV-10021
MAV-10031
MAV-10041
MAV-10051

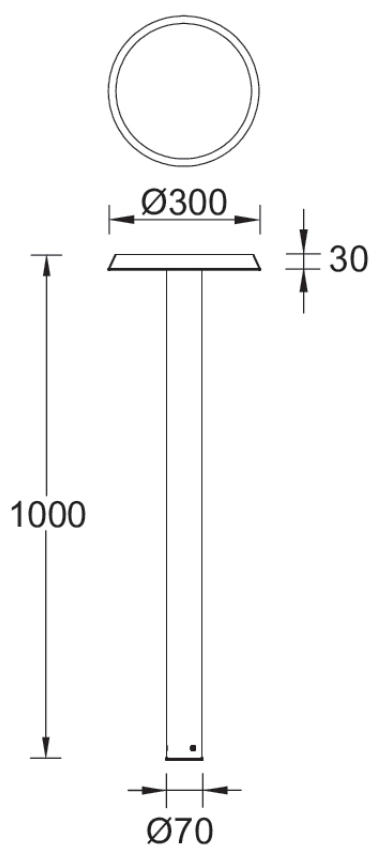

MARVEL



MARVEL

Luminarias de columnas ligeras

Columna de luz minimalista. Con una distribución del haz de 360°, 270°, 180°, 90° o 90°x90° para una iluminación ininterrumpida de espacios públicos abiertos y peatones.

<https://www.ligman.com/es/marvel-luminarias-de-columnas-ligeras-ma-li3/>