


KIOS



Profesional técnico en soluciones de iluminación de suelo. Sofisticado y caro; Único, doble lámpara, blanco y RGBW DMX, con 10 tipos de haz de luz.

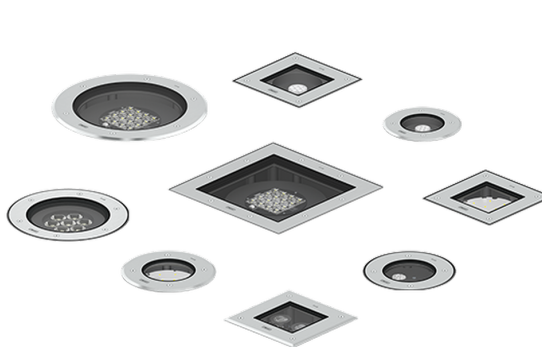

microVOS™
TECHNOLOGY


Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Aro frontal de 5,5 mm de espesor en acero inoxidable grado 316
- Entrada de cable único, cableado a través de pedido


- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Lente PMMA de alta eficiencia
- Vidrio templado transparente o vidrio templado esmerilado
- Equipo de control integral
- Incluye caja de empotrar en polietileno de alta densidad

- Adecuado para conducir por encima con una carga máxima de 2000 kg
- Los vehículos con neumáticos pueden conducir sobre la luminaria, pero la velocidad no debe exceder los 50 km/h
- La carga es transferida por la carcasa a la cimentación
- La distancia entre la luminaria y la superficie iluminada debe ser de 0,5 m como mínimo


Característica

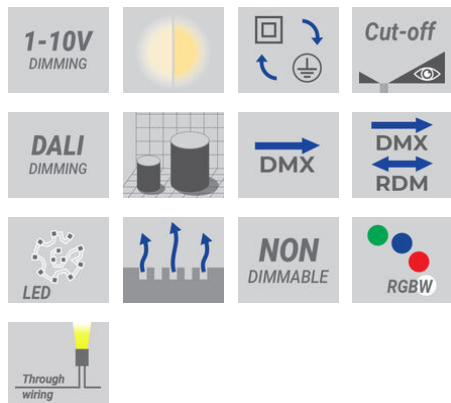

Óptico

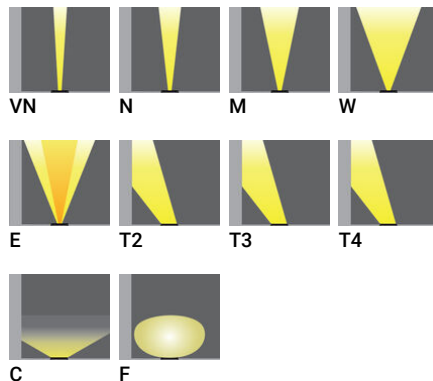

Colores del producto



KIOS

Información técnica

	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso	
With recessing box / driver - Embross frame									
KIOS 1	KI-60445	12 LED	6 W	89 - 317 lm	C [98°], F [75°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.3 kg	
KIOS 2	KI-60465	12 LED	6 W	89 - 317 lm	C [98°], F [75°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.2 kg	
KIOS 9	KI-60647	16 LED	25 W	2426 - 2739 lm	T2 [136°x 48°], T3 [136°x 67°], T4 [92°x 73°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	9.2 kg	
KIOS 10	KI-60667	16 LED	25 W	2426 - 2739 lm	T2 [136°x 48°], T3 [136°x 67°], T4 [92°x 73°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	11.8 kg	
With recessing box / driver - Embross frame - Adjustable: Tilt 5° or 10° (2 step)									
KIOS 1	KI-60731	7 LED	12 W	956 - 1086 lm	N [18°], M [28°], W [38°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.8 kg	
KIOS 2	KI-60751	7 LED	12 W	956 - 1086 lm	N [18°], M [28°], W [38°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.7 kg	
KIOS 5	KI-60771	18 LED	30 W	2872 - 3160 lm	N [16°], M [28°], W [40°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.2 kg	
KIOS 5	KI-60775	7 LED	33 W	3091 - 3320 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	6.7 kg	
KIOS 6	KI-60791	18 LED	30 W	2872 - 3160 lm	N [16°], M [28°], W [40°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.9 kg	
KIOS 6	KI-60795	7 LED	33 W	3091 - 3320 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.4 kg	
With recessing box / driver - Embross frame - Adjustable: Tilt ±33°									
KIOS 1	KI-60485	2 x 3 LED	8 W	505 - 658 lm	N [22°], M [29°], W [50°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.4 kg	
KIOS 1	KI-60486	2 x 1 LED	7 W	510 - 600 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.4 kg	
KIOS 2	KI-60505	2 x 3 LED	8 W	505 - 658 lm	N [22°], M [29°], W [50°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.3 kg	
KIOS 2	KI-60506	2 x 1 LED	7 W	510 - 600 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.3 kg	
With recessing box / driver - Embross frame - RGBW									
KIOS 5	KI-60568	7 LED	29 W	1063 - 1299 lm	N [21°], M [35°], E [26°x48°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	6.7 kg	
KIOS 6	KI-60588	7 LED	29 W	1063 - 1299 lm	N [21°], M [35°], E [26°x48°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	8.4 kg	
With recessing box / driver - Flat frame									
KIOS 3	KI-60455	12 LED	6 W	89 - 317 lm	C [98°], F [75°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.2 kg	
KIOS 4	KI-60475	12 LED	6 W	89 - 317 lm	C [98°], F [75°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.1 kg	
KIOS 11	KI-60657	16 LED	25 W	2426 - 2739 lm	T2 [136°x 48°], T3 [136°x 67°], T4 [92°x 73°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	9.2 kg	
KIOS 12	KI-60677	16 LED	25 W	2426 - 2739 lm	T2 [136°x 48°], T3 [136°x 67°], T4 [92°x 73°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	11.8 kg	
With recessing box / driver - Flat frame - Adjustable: Tilt 5° or 10° (2 step)									

KIOS

KIOS 3	KI-60741	7 LED	12 W	956 - 1086 lm	N [18°], M [28°], W [38°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.7 kg
KIOS 4	KI-60761	7 LED	12 W	956 - 1086 lm	N [18°], M [28°], W [38°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.6 kg
KIOS 7	KI-60781	18 LED	30 W	2872 - 3160 lm	N [16°], M [28°], W [40°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	7.0 kg
KIOS 7	KI-60785	7 LED	33 W	3091 - 3320 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	6.5 kg
KIOS 8	KI-60801	18 LED	30 W	2872 - 3160 lm	N [16°], M [28°], W [40°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.7 kg
KIOS 8	KI-60805	7 LED	33 W	3091 - 3320 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	8.2 kg

With recessing box / driver - Flat frame - Adjustable: Tilt ±33°

KIOS 3	KI-60495	2 x 3 LED	8 W	505 - 658 lm	N [22°], M [29°], W [50°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.3 kg
KIOS 3	KI-60496	2 x 1 LED	7 W	510 - 600 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.3 kg
KIOS 4	KI-60515	2 x 3 LED	8 W	505 - 658 lm	N [22°], M [29°], W [50°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.2 kg
KIOS 4	KI-60516	2 x 1 LED	7 W	510 - 600 lm	VN [8°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	5.2 kg

With recessing box / driver - Flat frame - RGBW

KIOS 7	KI-60578	7 LED	29 W	1063 - 1299 lm	N [21°], M [35°], E [26°x48°]	RGBW30, RGBW40	DMX, DMX/RDM	6.5 kg	
KIOS 8	KI-60598	7 LED	29 W	1063 - 1299 lm	N [21°], M [35°], E [26°x48°]	RGBW30, RGBW40, RGBW65	DMX, DMX/RDM	8.2 kg	

Accesorios

	 Anti slip glass A61212	 Anti slip glass A61312	 Connector IP68 5 Pin Power + Signal A613191	 Anti slip glass A61412	 Anti slip glass A61512	 Anti slip glass A61612	 Anti slip glass A61712
KI-60445	•		•				
KI-60455	•		•				
KI-60465			•		•		
KI-60475			•		•		
KI-60485	•		•				
KI-60486	•		•				
KI-60495	•		•				
KI-60496	•		•				
KI-60505			•		•		
KI-60506			•		•		
KI-60515			•		•		
KI-60516			•		•		
KI-60568							
KI-60578							
KI-60588							
KI-60598							
KI-60647			•	•			
KI-60657			•	•			
KI-60667			•				•
KI-60677			•				•
KI-60731	•		•				
KI-60741	•		•				
KI-60751			•		•		


KIOS

KI-60761			
KI-60771	•	•	
KI-60775	•	•	
KI-60781	•	•	
KI-60785	•	•	
KI-60791		•	•
KI-60795		•	•
KI-60801		•	•
KI-60805		•	•


	 Honeycomb louvre A61921	 Honeycomb louvre A62021	 Connector IP68 3 Pin Power A62591	 DALI Control System Control-DALI	 DMX Control System Control-DMX	 DMX/RDM Control System Control-DMX- RDM
KI-60445	•		•	•		
KI-60455	•		•	•		
KI-60465		•	•	•		
KI-60475		•	•	•		
KI-60485	•		•	•		
KI-60486	•		•	•		
KI-60495	•		•	•		
KI-60496	•		•	•		
KI-60505		•	•	•		
KI-60506		•	•	•		
KI-60515		•	•	•		
KI-60516		•	•	•		
KI-60568					•	•
KI-60578					•	•
KI-60588					•	•
KI-60598					•	•
KI-60647			•	•		
KI-60657			•	•		
KI-60667			•	•		
KI-60677			•	•		
KI-60731	•		•	•		
KI-60741	•		•	•		
KI-60751		•	•	•		
KI-60761		•	•	•		
KI-60771			•	•		
KI-60775			•	•		
KI-60781			•	•		
KI-60785			•	•		
KI-60791			•	•		
KI-60795			•	•		
KI-60801			•	•		
KI-60805			•	•		

KIOS


KI-60445
KI-60485, KI-60486
KI-60731




KI-60465
KI-60505, KI-60506
KI-60751




KI-60455
KI-60495, KI-60496
KI-60741




KI-60475
KI-60515, KI-60516
KI-60761




KI-60568
KI-60771, KI-60775




KI-60588
KI-60791, KI-60795




KI-60578
KI-60781, KI-60785




KI-60598
KI-60801, KI-60805




KI-60647



KI-60667



KI-60657



KI-60677

