

VERANDA




Señalización compacta para la vía pública.
Las opciones de orientación de 360 °, 180 °
o de doble cara garantizan la provisión de
guía y una huella fuerte y anónima.



Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Lente de policarbonato de alta eficiencia
- Equipo de control integral


Característica

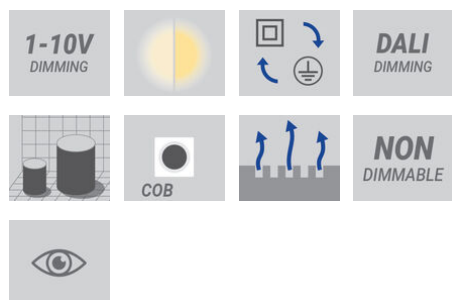


Óptico



Colores del producto

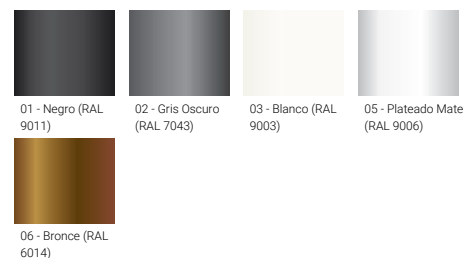

Acabados especiales bajo pedido

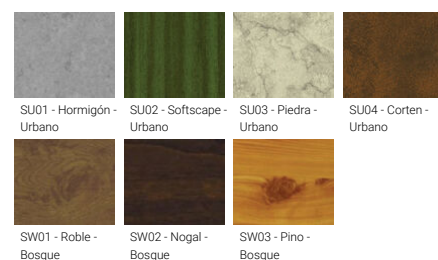

VERANDA

Información técnica



	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
Medium								
VERANDA 6	VR-70311	1 COB	30 W	2248 - 2418 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4 kg
VERANDA 6	VR-70312	1 COB	30 W	1074 - 1155 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4 kg
VERANDA 6	VR-70313	1 COB	30 W	1060 - 1139 lm	G [90° / 90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4 kg
Small								
VERANDA 5	VR-70301	1 COB	16 W	1128 - 1213 lm	G [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	1.7 kg
VERANDA 5	VR-70302	ITLC0368-3830-400mA	16 W	717 - 771 lm	G [180°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	1.7 kg
VERANDA 5	VR-70303	1 COB	16 W	729 - 784 lm	G [90° / 90°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	1.7 kg

Accesorios

	 Anchor bolt A70291	 Anchor bolt A70391	 DALI Control System Control-DALI
VR-70301	•		•
VR-70302	•		•
VR-70303	•		•
VR-70311		•	•
VR-70312		•	•
VR-70313		•	•

VERANDA

VR-70301,
VR-70302,
VR-70303

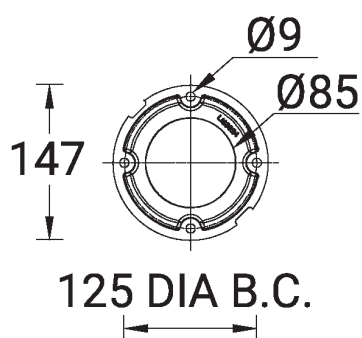

VR-70311,
VR-70312,
VR-70313

