

ARIZONA 1 (AR-21012)



Descripción de producto

Ø160 mm - Supplied with specific 2.5 m cylindrical, straight aluminium pole: APD125160-AR-21012- IP55 - IK07

microVOS™
TECHNOLOGY

Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Un conector IP68 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm²

- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Reflector de alta eficiencia
- Difusor acrílico transparente de PMMA
- Equipo de control integral


- Istencia máxima a la carga del viento de 140 km/h
- Protección contra sobretensiones 10kV
- Para ARIZONA 8, la luminaria y el poste de iluminación, con gráfico decorativo iluminado, se controlan por separado. A petición, se pueden controlar juntos mediante el mismo protocolo, ya sea DMX o DALI.

Óptico




G

Colores del producto

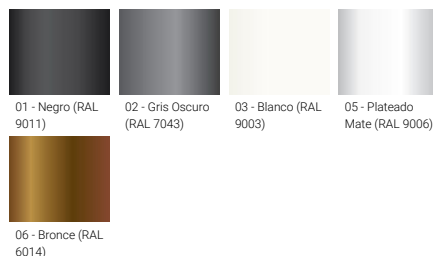


Acabados especiales bajo pedido

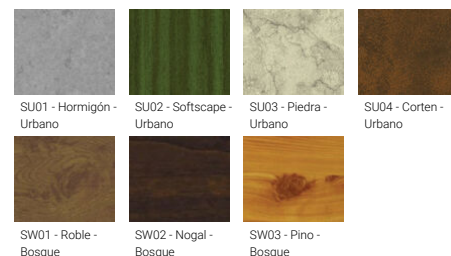

ARIZONA 1 (AR-21012)

Información técnica

Material	Aluminio	Valor óptico	52°x 73°	Temperatura operacional	-20 °C to 40 °C
Fuente de luz	1 COB	CCT / CRI	3000K CRI80, 4000K CRI80	EPA (m2)	0.508
Poder	28 W	Bug	B1-U3-G0	Cable	Un conector IP68 suministrado con 0,2 m de cable para exteriores de 3x1,0 mm²
Lumen	1707 - 1826 lm	ULR	4%	A través del cableado	Entrada de un solo cable
Eficacia	61 - 65 lm/W	ULOR	4%	Lente / Reflector / Óptica	Reflector de alta eficiencia, Difusor acrílico transparente de PMMA
Opción de driver	Equipo de control integral	CIE flux code nº3	99	MacAdam Ellipse	3 SDCM
Driver	Corriente constante (CC)	Tipo de atenuación	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	Vida útil L90B10 (horas)	> 61,000
Voltaje de entrada	220-240 V 50/60 Hz	Colores del producto	Negro, Gris Oscuro, Blanco, Plateado Mate, Bronce, Hormigón - Urbano, Softscape - Urbano, Piedra - Urbano, Corten - Urbano, Roble - Bosque, Nogal - Bosque, Pino - Bosque	Variantes (Encendido/Apagado, 1-10V)	Compatible con la norma EN/ IEC 60598-2-22: Adecuado para instalaciones de emergencia como suministro centralizado, no mantenido (Z0)
Óptico	G	Peso	23.3 kg		

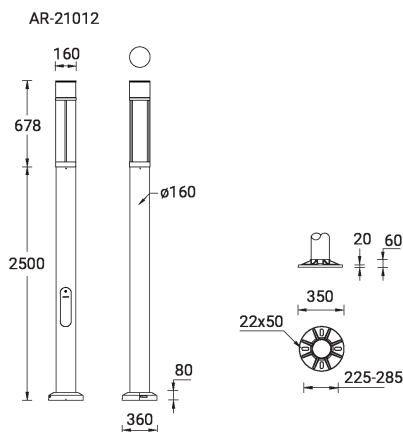

Accesorios



Circuit breaker box IP44
A21291



Root mount kit
A20691



DALI Control System
Control-DALI