


BAMBOO




Accesorio de bolardo de iluminación suave con diseño de pilar. Nivel comercial de calidad y rendimiento dentro de una estética doméstica.

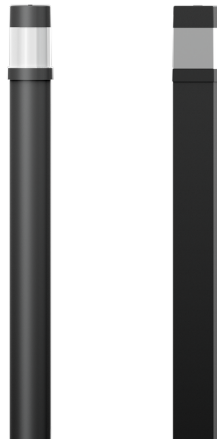


Estructura luminaria

- Carcasa de aluminio fundido a presión
- Columna de aluminio extruido
- Pretratada antes del recubrimiento en polvo para garantizar una alta resistencia a la corrosión
- Entrada de un solo cable
- Sujetadores de acero inoxidable grado 304, Recubierto de escamas de zinc (ZFC)
- Junta de goma de silicona duradera
- Difusor de policarbonato transparente estabilizado a los rayos UV o difusor de policarbonato estabilizado a los rayos UV opal
- Equipo de control integral

Característica

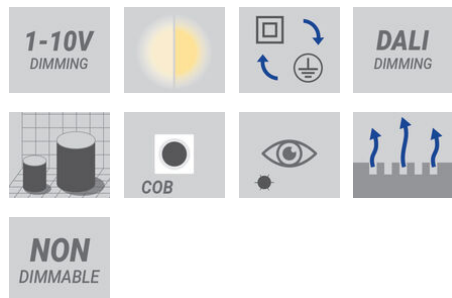


Óptico



Colores del producto



Acabados especiales bajo pedido

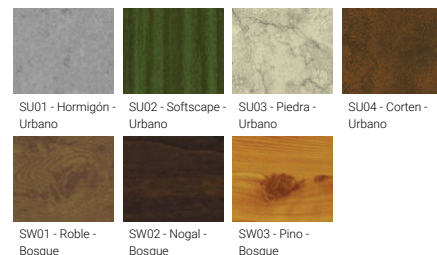

BAMBOO

Información técnica



	Número de modelo	Fuente de luz	Poder	Lumen	Óptico	CCT / CRI	Tipo de atenuación	Peso
102x102 mm - 1068 mm - Square								
BAMBOO 4	BA-10643	1 COB	15 W	307 - 463 lm	C [121°x 139°], O [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	4.1 kg
102x102 mm - 668 mm - Square								
BAMBOO 4	BA-10633	1 COB	15 W	307 - 463 lm	C [146°x 119°], O [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	3.1 kg
Ø102 - 1065 mm - Round								
BAMBOO 3	BA-10623	1 COB	15 W	355 - 480 lm	C [121°x 139°], O [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	3.5 kg
Ø102 - 665 mm - Round								
BAMBOO 3	BA-10613	1 COB	15 W	355 - 480 lm	C [146°x 119°], O [360°]	3000K CRI80, 4000K CRI80	Encendido/Apagado, 1-10V, DALÍ	2.5 kg

Accesorios



		
	Anchor bolt A10791	DALI Control System Control-DALI
BA-10613	•	•
BA-10623	•	•
BA-10633	•	•
BA-10643	•	•

BAMBOO

BA-10613, BA-10623

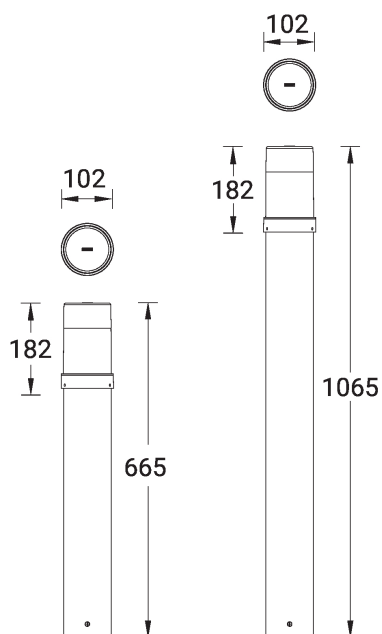

BA-10633, BA-10643

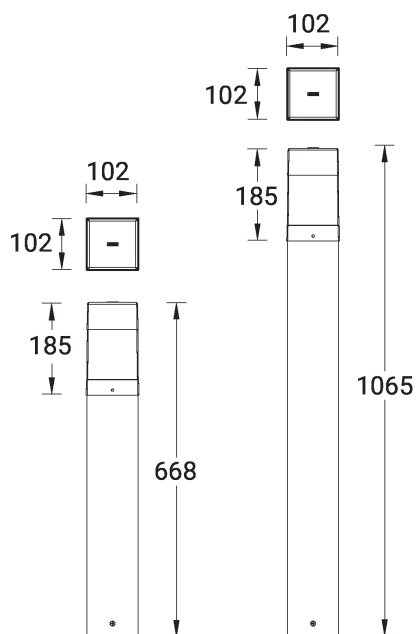

BAMBOO



BAMBOO

Luminarias de superficie

Accesorio de pared con diseño de pilar de iluminación suave. Nivel comercial de calidad y rendimiento con una estética hogareña.

<https://www.ligman.com/es/bamboo-luminarias-de-superficie-ba-su3/>